



## 数字标牌 多媒体信息发布系统

匡视科技一直致力于为客户创建优秀的数字体验，提高运营效率，降低运营成本，一直努力，不断创新、研发各类液晶显示终端设备。其中：本产品是一款基于网络的信息发布液晶广告机。广告主可将需推广的产品图片、视频、音频、文档、网页等素材自由排版制作成节目统一发布到终端设备上，实现多台终端统一、集中、高效管理。

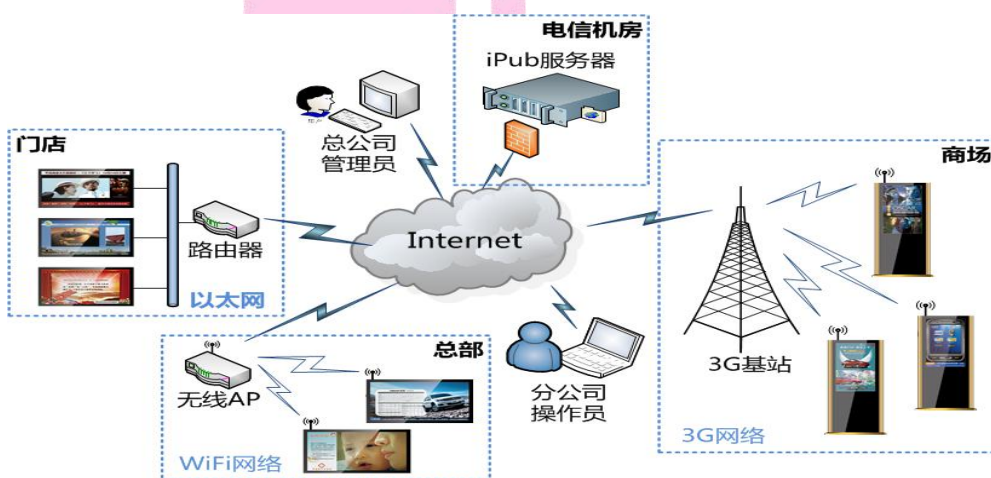

图表 1 广域网部署

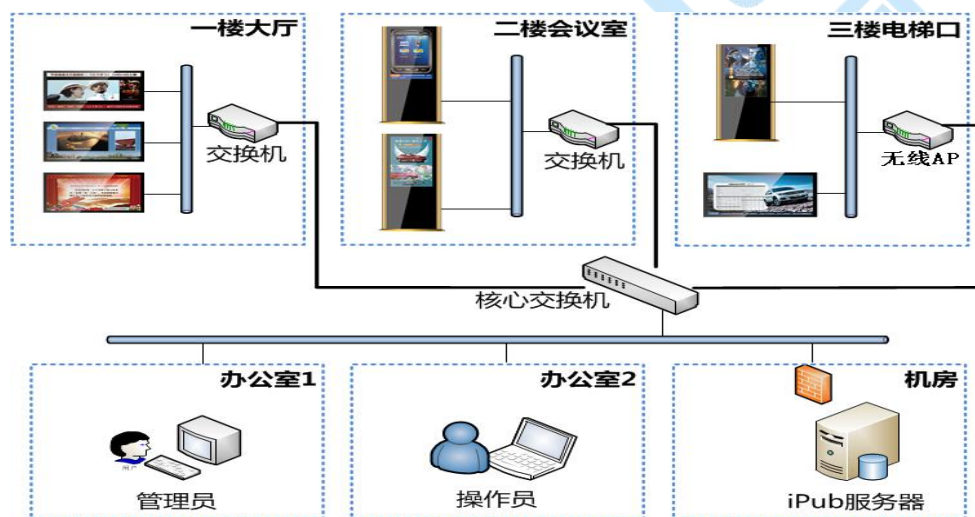

图表 2 局域网部署

产品名称：49 寸壁挂广告机

产品型号：KS-GGJ49P

主要特性：49 英寸、LED 液晶屏、信息远程发布系统

产品展示：



### 管理平台主要功能一览

- ◇ 终端管理
  - 终端配置：导入终端，修改终端信息，设置终端所在分组等
  - 终端监控：实时监控终端的联网状态、下载进度、版本信息、运行信息等
  - 插播消息：随时向终端插播即时消息
- ◇ 资源管理
  - 素材管理：媒体素材的上传、预览、分类、删除等功能
  - 预下载管理：对将来可能需要播放的素材进行预下载
  - 模板制作：制作可重复利用的模板
  - 素材种类：视频、图片、文本、PDF
- ◇ 节目管理
  - 节目发布：节目的新建、编辑、审批和发布
  - 节目管理：节目制作、管理、发布、下载管理、删除、备份
- ◇ 系统设置
  - 管理设置：用户管理、角色管理、机构管理、分组管理、参数设置、数据采集服务
- ◇ 系统日志
  - 系统日志：用户操作日志、素材统计
- ◇ 集成度
  - 集成 USB/LVDS/以太网/HDMI/WIFI 于一体，简化整机设计，可插 TF 卡

- 8GB，最高可扩展 64GB
- 支持 USB、DVP 高清摄像头
- 支持 3G、4G 功能
- ◇ 高清晰度
  - 最高支持 1080P 的解码和各种 LVDS 信号 LCD/LED 显示屏
  - 支持 VGA、HDMI 多种方式输出显示
  - 支持高清图片视频播放，添加图片特效切换，节目模板随意切割分屏，支持 HTML 插入
- ◇ 齐全的功能
  - 支持横竖屏播放，视频分屏，滚动字幕，定时开关，USB 数据导入等功能
  - 内容的多样：图片、视频、文本、时间、日历、天气
  - 节目的可控：定时开关机、定时播放、节目排程
- ◇ 完善的管理
  - 多层次、分级管理模式，多种优先级权限管理终端
  - 人性化的播放列表制作软件，便于广告播放和控制
  - 节目发布的审批过程，让节目信息更加准确
  - 可即时发布紧急信息、突发事件，插播媒体文件
  - 多种节目发布方式：USB、局域网宽带、无线 WIFI、3G、4G 网络
  - 开关机、重启直接由后台软件控制，可控性更加强大
  - 播放日志的记录，让人更加详细了解播放情况
- ◇ 完美发挥出硬件性能，播放流畅
  - 视频切换如白驹过隙
  - 多种图片切换特效
  - 滚动字幕文本如行云流水，颜色、字体、背景随意定
- ◇ 易学易用，简单方便，无需复杂的培训
  - 单一的安装包，安装起来更加方便
  - 强大的后台软件，详细全面的软件面板，节目制作、管理轻松完成
  - 内容的多样，随心创建各种节目，以及各种方式集成管理
- ◇ 灵活自由，随心所欲
  - IP 注册终端，多种方式发布节目
  - 可基于已有模板制作节目，也可自己直接制作节目
  - 可通过有线、无线 WIFI、3G、4G 管理发布节目，还可通过 U 盘导出以适应无网络环境下的应用
  - 鼠标拖放即可任意设定分屏区域的位置和大小
  - 文本前景色、背景色、透明度任意设定，可以组合实现镂空、叠加、半透、色带等丰富的效果
  - 播放时段可按照日期、时间、星期任意设定，也可默认为不限制
  - 提供了页面式模板屏参设置，创建各种屏参节目模板

## 产品参数

产品名称	49 寸壁挂广告机	
产品型号	KS-GGJ49P	
显示	显示尺寸	49"
	外观尺寸	1140X671.9X77.3MM
	显示区域	1076.5(H)X607.5(V) MM

	显示比例	16:9
	背光源	ELED
	分辨率	1920*1080pixels
	亮度	400cd/m <sup>2</sup>
	对比度	3000:1
	色彩	16.7M
	可视角度	89°/89°/89°/89° (min) (CR≥10)
	响应时间	8ms
配置	CPU	Coretex -A7 1.3GHz
	GPU	Mali400 MP2
	RAM	DDR-3 1GB
	ROM	8GB NAND Flash
	操作系统	基于 Android 4.4.4
解码	分辨率	MAX 1080P
	视频封装	RM/RMVB,MKV,MP4,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV等
	视频编码	MPEG-1/2/4、H.265、H.264、WMV9、RV8/9/10、Divx-3/4/5 等
	音频编码	MP3、WMA、WAV、EAAC+、APE、FLAC、BSAC、OGG 等
	图片编码	JPG、PNG、BMP、GIF 等
声音	内置	内置高保真 8Ω5W 扬声器*2
网络	以太网	10/100Mbps 自适应
	WIFI	无线协议 802.11b/g/n
	4G (选配)	支持国内移动、联通、电信三网制式
接口	TF 卡	1*标准 TF 卡接口，最大支持 32GB
	USB	2*USB2.0 Host
	网络	1*RJ45
电源	工作电压	AC110V/220V 50/60Hz
	最大功耗	60W
	待机功耗	0.5W
使用环境	工作温度	0~50°
	存储温度	-20~60°
	相对湿度	10~80RH 无凝露