

65 寸风冷落地款 户外广告机规格书




- 防水
- 防尘
- 防晒
- 防腐
- 防雷
- 高亮
- 高清

一、产品介绍

1. 结构:

根据外壳防护等级 GB4208-93 标准, 本设备采用的一体化机箱及恒温系统的防护等级将达到 IP55 全户外设备标准, 并遵循以下原则进行设计:

- (1) 外壳采用 1.5mmSGCC 镀锌钢板, 喷涂阿克苏户外专用塑粉, 防护年限 10 年以上。
- (2) 外壳结构设计防水槽及进出风孔防水, 满足 IP55 防护等级。

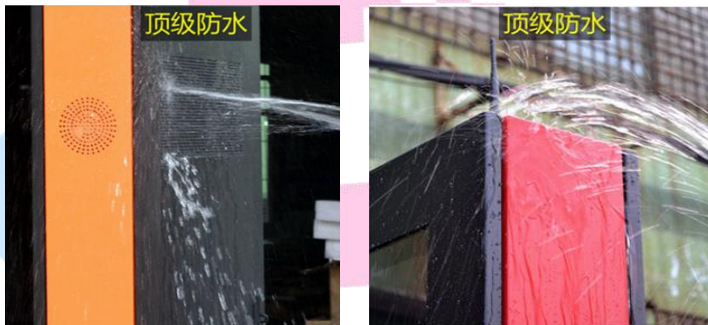

- (3) 防尘设计: 进出风口设计特制中高效防尘过滤器, 过滤空气中微尘, 并能防止蚊虫等进入机器内部, 极简拆装设计, 方便客户定期维护。



- (4) 整机屏前保护玻璃采用 6mm 钢化玻璃, 透光率 $\geq 97\%$, 高透光, 减反射。



- (5) 整机采用前后开门方式, 可方便维修内部显示屏、散热组件和电子件。
- (6) 整机采用模块化设计, 方便安装及维护。
- (7) 整机底板设计安装孔, 可通过拉爆螺栓或预埋螺纹杆固定。

2. 显示:

- (1) 采用高亮度液晶显示屏, 亮度达到 $1500-2000\text{cd}/\text{m}^2$ 。
- (2) 高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感, 能更好表现细节。
- (3) 具有自动消除残影功能, 防紫外线、对太阳光隔热、自动光感绿色节能保护液晶屏的长期使用。
- (4) 具有黑电平延伸自适应功能, 增强图象景深层次感。
- (5) 采用户外专业高亮液晶屏, 视频图像更加亮丽, 立体感更强。
- (6) 16.7M 色, 画面更加自然, 细腻画面真正无拖尾。
- (7) 超长寿命, 7*24 小时不间断工作, 可达 5 万小时。

3. 电气:

- (1) 电气保护: 漏电、过载、过压保护、防雷保护装置、过温保护等。
- (2) 音响: 采用双声道, 立体声环绕功放系统, 输出功率 8 欧 10W。
- (3) 工作环境温度设计标准 $+50^{\circ} \sim -20^{\circ}$ 。
- (4) 采用模块化设计原则, 可持续性、可维护性设计。
- (5) 自动感光调节: 屏幕背光采用自动环境光感应, 实时调节屏幕亮度即满足强阳光直射环境下的清晰图像显示, 又让屏幕在晚上不刺眼, 节能环保。

4. 散热:

- (1) 采用一体化智能直通风散热系统, 专业特殊的风道散热设计。
- (2) 整机内部空气和外部空气进行循环交换, 外界进风进入防尘网过滤后, 分成屏前屏后两道风循环, 保证内部温度比外部温度达到 8-10 度的温差。
- (3) 自主研发风机调速板, 可以根据机器内部温度, 自动调节风机转速。
- (4) 配置高温自动断电保护功能, 当机器内部温度异常高温, 超出正常工作范围, 控制系统将对显示屏等主要部件进行断电保护, 同时风机继续全速运转散热, 充分保护显示屏及主要零部件。


二. 规格参数

功能参数

产品名称	65 寸立式户外广告机	
产品型号	KS-HW65PL	
主板	安卓双核	
运存	2G	
内存	8G 可扩展至 32G	
视频格式	MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV 等主流格式	
最大解码分辨率	1920x1080	
图片格式	GIF, JPEG, PNG, BMP	
音频输出	2x10W	
音频格式	MP3, 24bit linear PCM7.1	
其他格式	PDF/RSS 新闻/天气预报	
联网方式	RJ45 接口, Wifi, 4G (选配)	
节目更新方式	网络远程更新, U 盘更新	
显示模式	横屏/竖屏, 全屏/任意分屏	
程序升级	远程升级, 遥控器升级	
定时开关机	支持任意时间段	
面板参数	面板类型	65 寸 LCD Panel
	显示尺寸	1428*803mm
	显示比例	16:9
	背光类型	LED 背光
	分辨率	1920*1080
	显示色彩	16.7M
	亮度	1500-2000cd/m ²
	对比度	3500:1
	可视角度	178° (H) / 178° (V)
	响应时间	6ms
	使用寿命	50000 小时
工作	工作温度	-30℃~50℃
	存储温度	-10℃~60℃

环境	工作湿度	5%~90%
	存储湿度	5%~100%
	噪音	<65dB
	防护等级	IP55
	产品尺寸	2400*1010*240 (mm)
	外观颜色	黑色/白色/灰色/红色/蓝色
	电源输入	AC220V
	电源最大功耗	≤600W

三、尺寸图

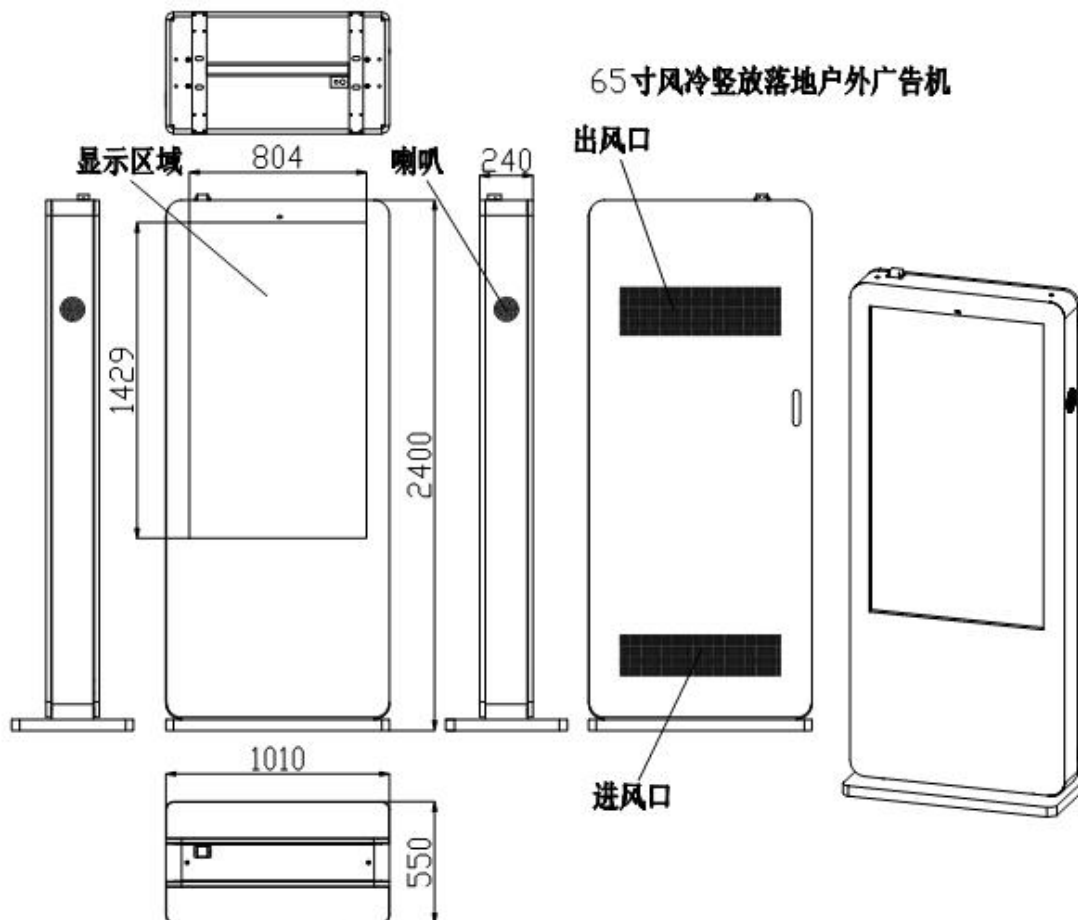

四、效果图



KUANG SHI
— 匡视 —